

ZUFÜHRBÜNDLER

Modell ZFB 32 inline

Automatische Bündelung von Printprodukten im direkten Anschluss an stapelproduzierende Maschinen

- » hohe Produktivität durch automatische Zuführung
- » vollautomatische Stapelausrichtung
- » Arbeitsrichtung nach links
- » enorm platzsparend








ZUFÜHRBÜNDLER


Modell ZFB 32 inline


- » Einsatz im Anschluss und in direkter Verkettung von Maschinen mit Produktstapelauslage, z.B. Sammelhefter mit Dreischneider und Stacker
- » integrierte Produktstapel-Erkennung
- » automatische Bündelgutausrichtung
- » Bündelung mit pneumatischer, einstellbarer Bündelgutpressung
- » bedienerfreundliches Touchscreen für schnelles Programmieren der Bündelposition und weiterer Parameter
- » jedes Paket wird automatisch mit Hilfe von Transportrollen und des Zuführschiebers transportiert
- » bis zu vier Bündelungen pro Paket möglich
- » einstellbare Transportrollengeschwindigkeit und ein integriertes Stauschwert garantieren die notwendige Stapelvereinzelung
- » Paketbündelung kann bei Bedarf ausgeschaltet werden, sodass der ZFB 32 inline die Pakete lediglich ausrichtet

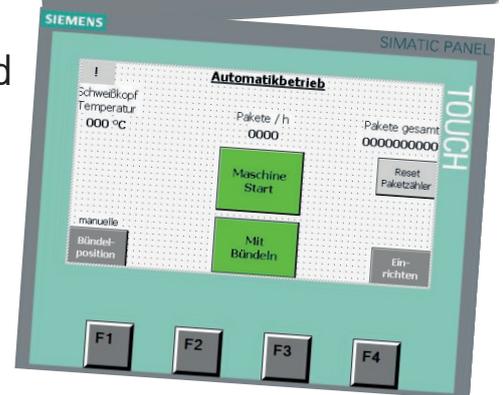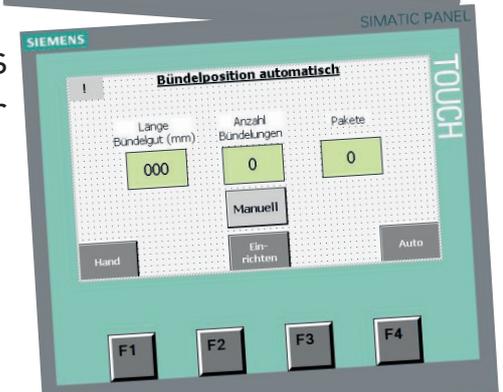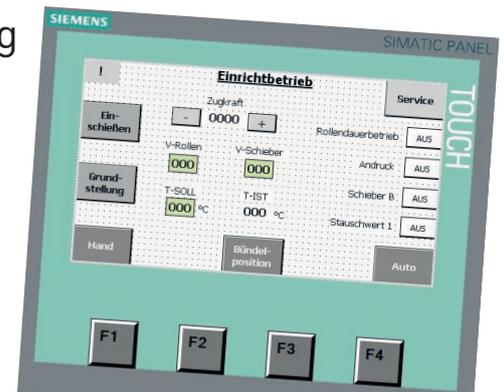

Installation

an Sammelhefter, Dreischneider und Stacker

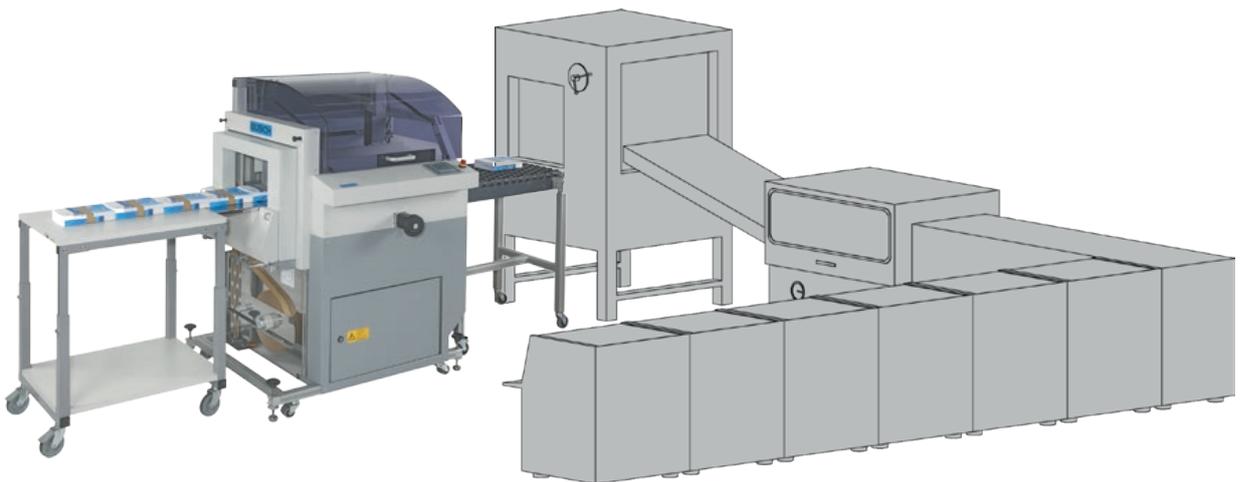

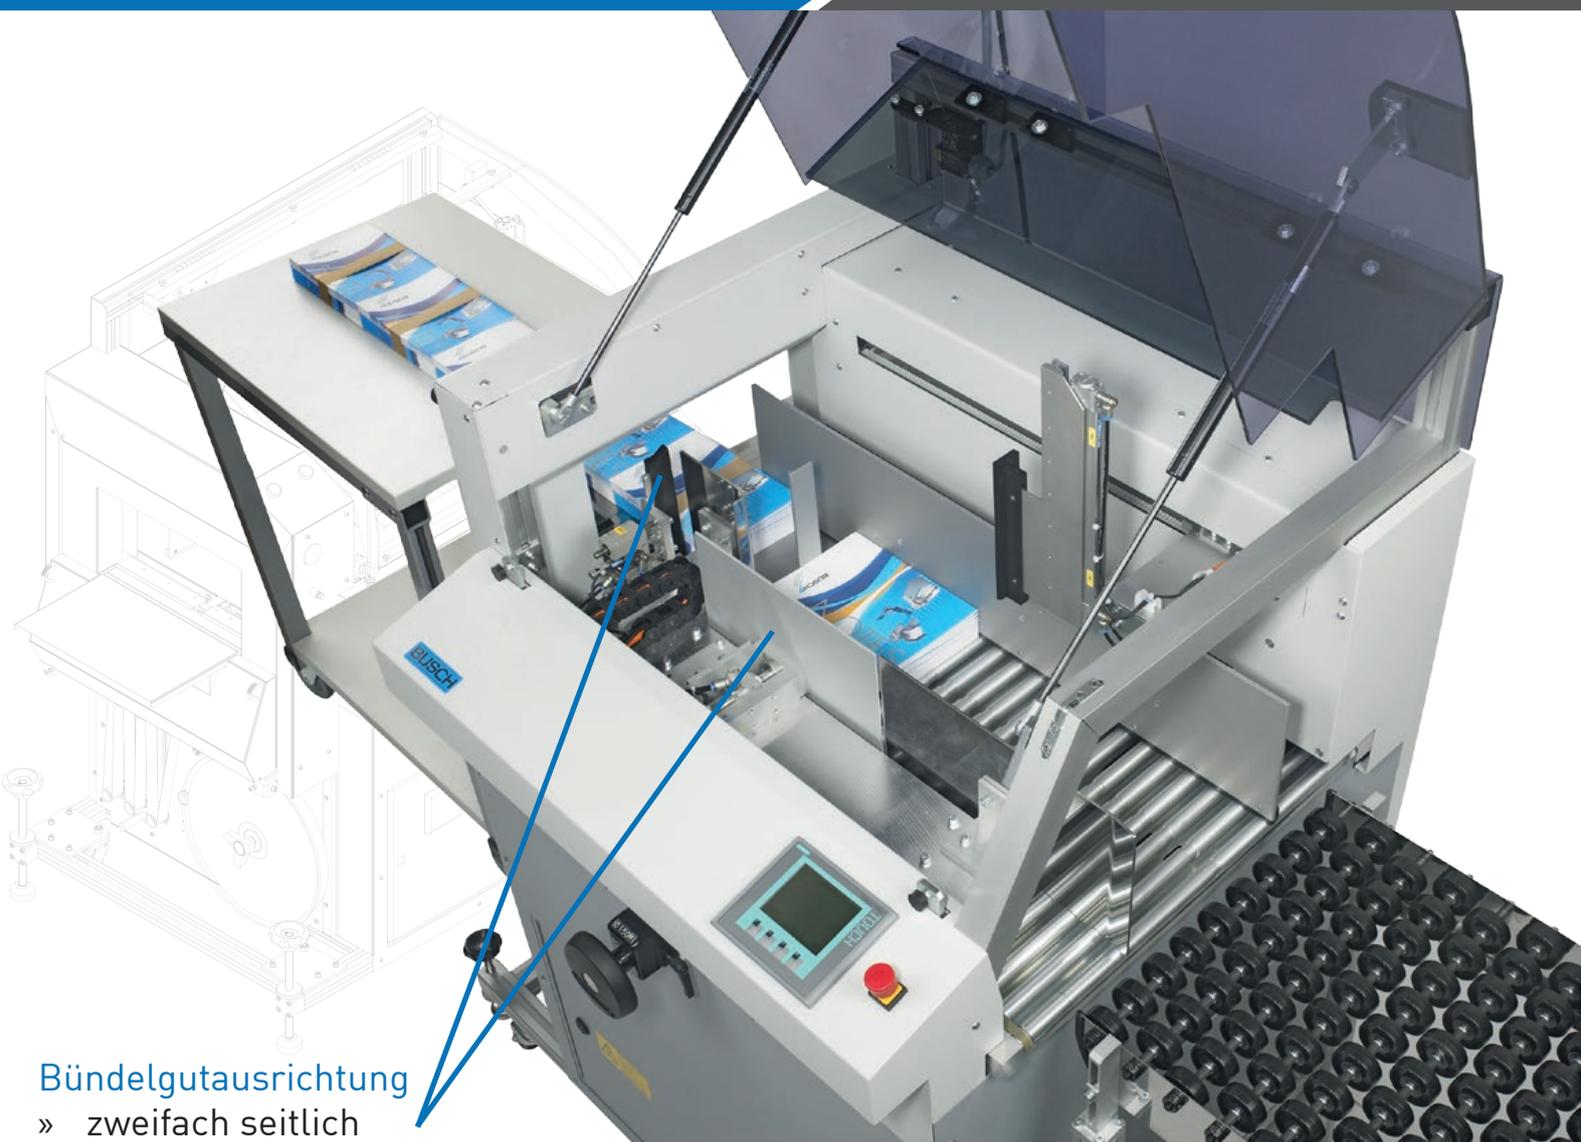

Bündelgutausrichtung

- » zweifach seitlich
- » zweifach in Zuführrichtung

Option
mobile und neigbare Rollenauslage



180° Rollenauslage
(zwei 90° Elemente)



Gerade Rollenauslage
(800 x 400 mm)



Gerade Rollenauslage
(1200 x 400 mm)



BÜNDELMATERIAL

Banderolieren mit beschichtetem Kraftpapier oder mit Polypropylenfolie aus dem Hause Gerhard Busch GmbH

- » Bänderbreite 30 mm
- » beschichtetes Kraftpapier braun oder weiß, Rollenlänge: 800 m
- » Polypropylenfolie (80 µm) transparent, Rollenlänge: 1200 m



Maschinendaten

Zuführbündler Modell ZFB 32 inline

Maschinenleistung	
Einzelbündelung	16 Pakete / Minute
Doppelbündelung	10 Pakete / Minute
Bündelgutabmessung	
	min. / max.
Länge	70 / 480 mm *
Breite	50 / 320 mm
Höhe	ca. 5 / 180 mm
Maschinenabmessung (Standardausführung ohne Rollenauslage)	
Länge	1.350 mm
Breite	897 mm
Höhe	1.350 mm
Max. Anzahl der Bündelungen pro Paket	
	4
Maschinengewicht	
	220 kg
Elektrik	
Wechselstrom	500 Watt (230 V) 2,2 A 500 Watt (110 V) 4,4 A
Druckluft	
Druckluftbedarf	45 nl / min
Arbeitsdruck	6 bar
zugeführte, externe Druckluft	max. 8 bar

* alternativ : 90 / 500 mm



Gerhard Busch GmbH

Brookdamm 28 | D-21217 Seevetal | Germany
Tel. +49 (0)40 769159-0 | Fax +49 (0)40 769159-33
info@buschgraph.de | www.buschgraph.de

Stanzmaschinen Die-Cutting Machines

Bündelmaschinen Banding Machines

Späneförderbänder Waste Conveyors

Stapelwender Pile Turners

Schneidemaschinen Guillotines

Schneidperipherie Peripherals for Guillotines